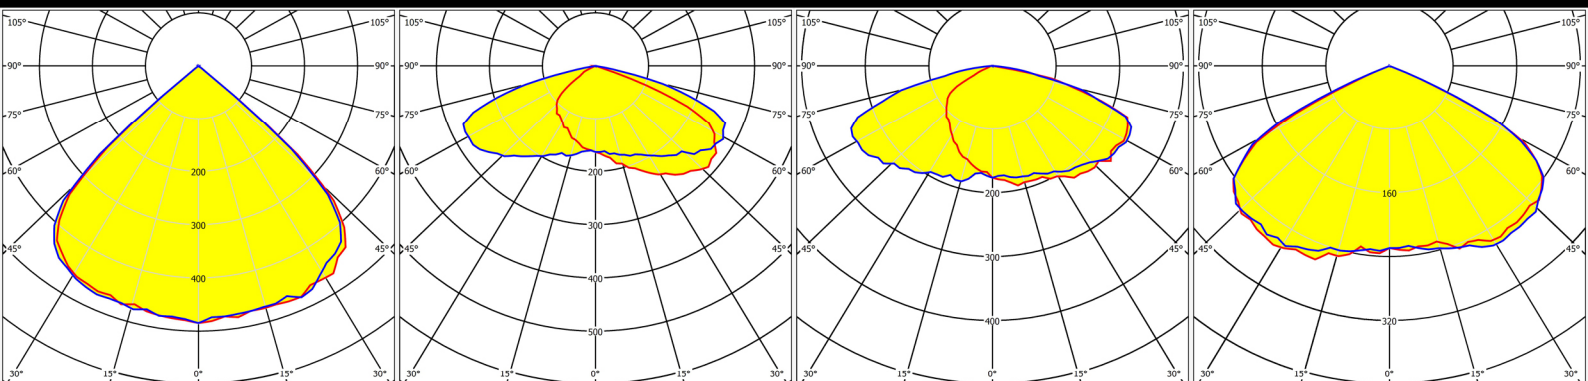
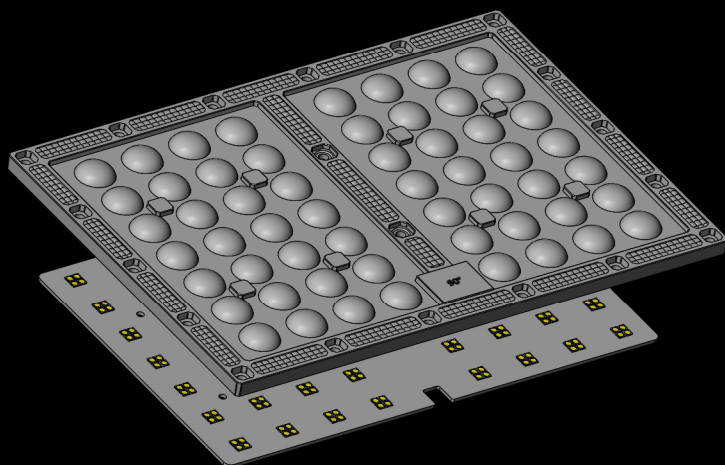
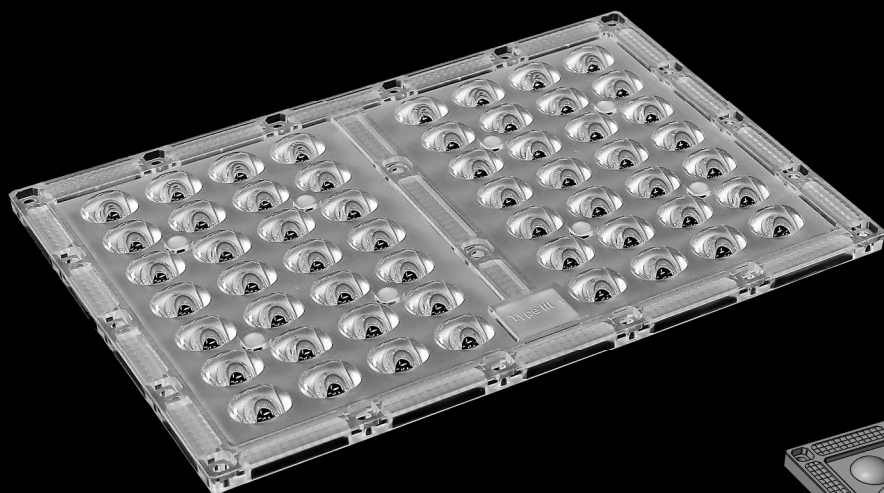


产品数据表

HH-256-56×4-xx-PH3030



深圳市汉辉光电有限公司
shenzhen hanhui photoelectric co.,Ltd.

地址：深圳市宝安区石岩街道石龙仔社区恒昌荣高科技科技园3栋3楼
ADD: Area A No.3 Building 3th Floor,Hengchang Rong Industrial
park shiyan,shilong community,Bao'an District,shenzhen,china
TEL:86-755-29232420 FAX:86-755-83723765
<http://www.szhanhui.com> <http://linsen4880.1688.com>



基本信息	P.1
光学参数	P.2-4
结构参数	P.5
包装规格	P.6

*产品编号说明

HH-256-56 × 4-xx-PH3030

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

H1: 公司拼音首字母 (Han Hui)

H2: 所属模具模号

H3: 光学面数量

H4: 单个光学面内灯珠数量

H5: 透镜角度/类型 (如: 60、90、T2M、T3M)

H6: 光源厂家 (如: 科锐 CR、三星 SS、飞利浦 PH.....)

H7: 光源尺寸 (如:2835、3030、3535、.....)



HH-256-56×4-xx-PH3030

基本信息

v1.0_20190824

◆ 特征&典型应用

- 4 种不同配光角度
- 效率高
- 均匀度优良
- 透镜无支架
- 路灯
- 停车场灯
- 投光灯

◆ 材质信息

透镜材料：PC 1225Z

工作温度范围：-40℃~+110℃（上限值+120℃）

存储温度范围：-40℃~+110℃（上限值+120℃）

*400nm~700nm 可见光平均透过率>90%

◆ 使用注意事项



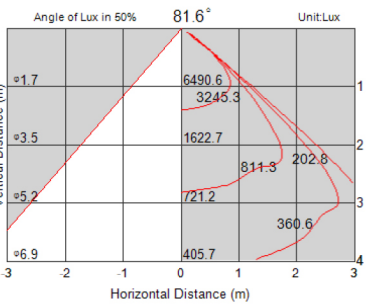
1. 如有必要，用软性肥皂、水和软布清洗透镜。
2. 禁止用工业溶剂清洗透镜，例如酒精。
3. 拿透镜时请带手套，因为皮肤油会影响透镜光学特性。

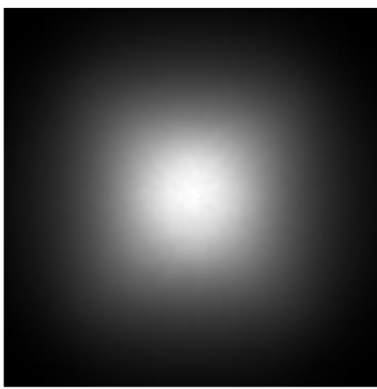
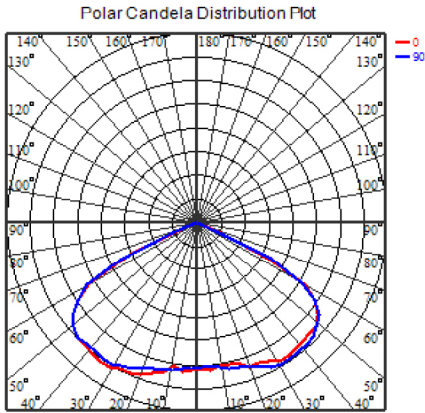
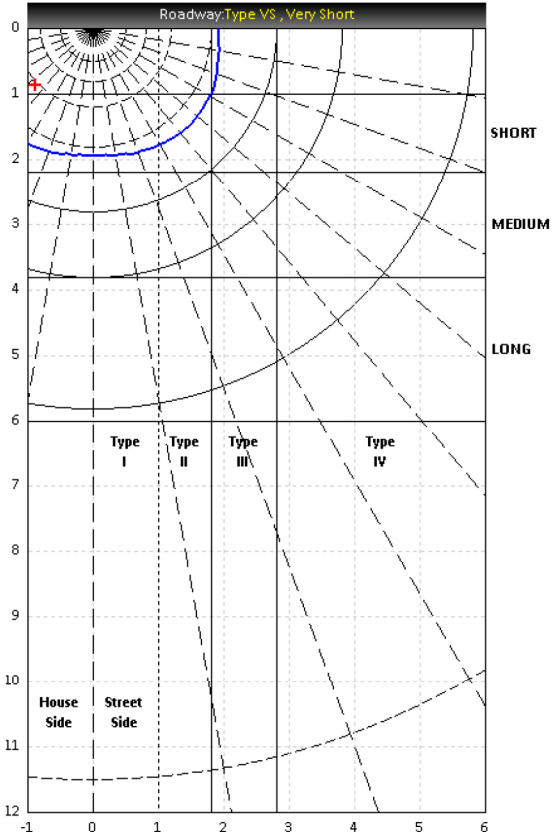


HH-256-56×4-xx-PH3030

光学参数

v1.0_20190824

产品型号	半光强角	视场角*	cd/lm	IES 文件
HH-256-56×4-90-PH3030	90°	105°	0.52	下载
				
光斑图	配光曲线	照度分布		

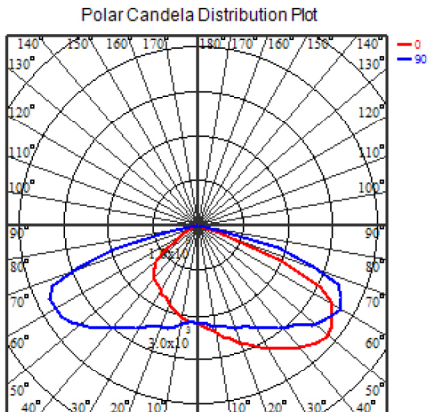
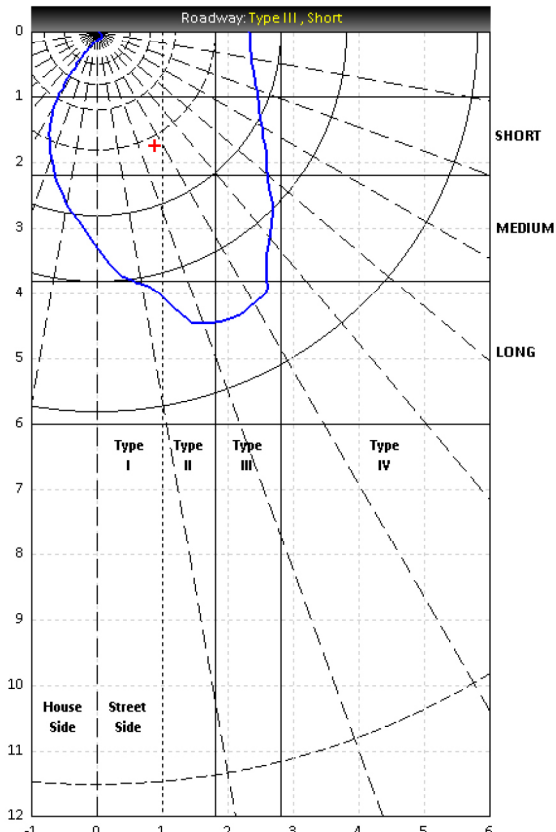
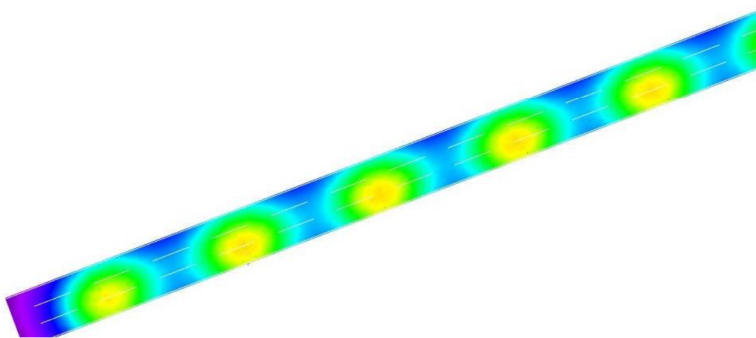
产品型号	半光强角	配光类型	IES 文件
HH-256-56×4-T5-PH3030	120°	Type V	下载
			



HH-256-56×4-xx-PH3030

光学参数

v1.0_20190824

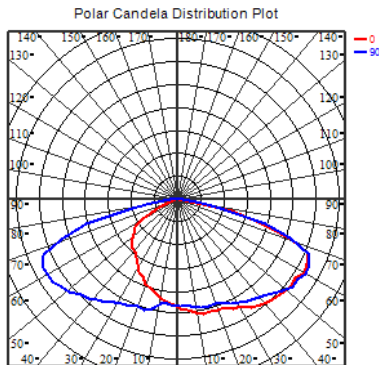
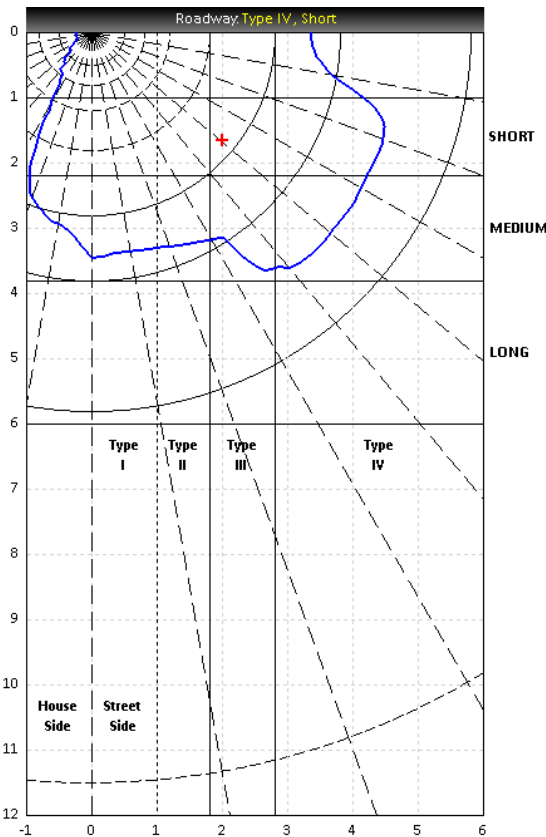
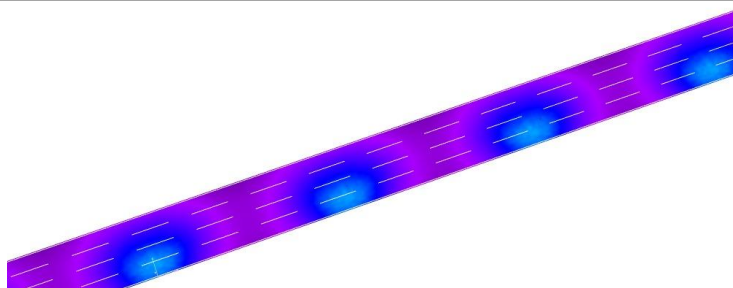
产品型号	半光强角	配光类型	IES 文件												
HH-256-56×4-T3S-PH3030	100×140	T3-S	下载												
 															
道路模拟结果（三车道、R3W3、ME4a）															
		推荐配置参数													
		<table><tr><td>光通量</td><td>17500lm</td></tr><tr><td>布灯方式</td><td>单侧排布</td></tr><tr><td>安装高度</td><td>10m</td></tr><tr><td>灯杆距离</td><td>30m</td></tr><tr><td>道路宽度</td><td>11.25m</td></tr><tr><td>灯具仰角</td><td>0°</td></tr><tr><td>突出部分</td><td>1m</td></tr></table>		光通量	17500lm	布灯方式	单侧排布	安装高度	10m	灯杆距离	30m	道路宽度	11.25m	灯具仰角	0°
光通量	17500lm														
布灯方式	单侧排布														
安装高度	10m														
灯杆距离	30m														
道路宽度	11.25m														
灯具仰角	0°														
突出部分	1m														
		道路模拟参数													
		<table><tr><td>Lav</td><td>1.05</td></tr><tr><td>U₀</td><td>0.50</td></tr><tr><td>U_L</td><td>0.82</td></tr><tr><td>TI(%)</td><td>8</td></tr><tr><td>SR</td><td>0.68</td></tr></table>		Lav	1.05	U ₀	0.50	U _L	0.82	TI(%)	8	SR	0.68		
Lav	1.05														
U ₀	0.50														
U _L	0.82														
TI(%)	8														
SR	0.68														
注：Lav-平均亮度 U₀-亮度总均匀度 U_L-亮度纵向均匀度 TI-眩光阈值增量 SR-环境比															



HH-256-56×4-xx-PH3030

光学参数

v1.0_20190824

产品型号	半光强角	配光类型	IES 文件																												
HH-256-56×4-T4S-PH3030	100×150	T4-S	下载																												
 																															
道路模拟结果（ 四车道、R3W3、ME4a ）																															
		<table><tr><th colspan="2">推荐配置参数</th></tr><tr><td>光通量</td><td>22500lm</td></tr><tr><td>布灯方式</td><td>单侧排布</td></tr><tr><td>安装高度</td><td>12m</td></tr><tr><td>灯杆距离</td><td>42m</td></tr><tr><td>道路宽度</td><td>14m</td></tr><tr><td>灯具仰角</td><td>0°</td></tr><tr><td>突出部分</td><td>1.5m</td></tr><tr><th colspan="2">道路模拟参数</th></tr><tr><td>Lav</td><td>0.81</td></tr><tr><td>U₀</td><td>0.44</td></tr><tr><td>U_L</td><td>0.85</td></tr><tr><td>TI(%)</td><td>10</td></tr><tr><td>SR</td><td>0.73</td></tr></table>		推荐配置参数		光通量	22500lm	布灯方式	单侧排布	安装高度	12m	灯杆距离	42m	道路宽度	14m	灯具仰角	0°	突出部分	1.5m	道路模拟参数		Lav	0.81	U ₀	0.44	U _L	0.85	TI(%)	10	SR	0.73
推荐配置参数																															
光通量	22500lm																														
布灯方式	单侧排布																														
安装高度	12m																														
灯杆距离	42m																														
道路宽度	14m																														
灯具仰角	0°																														
突出部分	1.5m																														
道路模拟参数																															
Lav	0.81																														
U ₀	0.44																														
U _L	0.85																														
TI(%)	10																														
SR	0.73																														
注：Lav-平均亮度 U₀-亮度总均匀度 U_L-亮度纵向均匀度 TI-眩光阈值增量 SR-环境比																															



HH-256-56×4-xx-PH3030

结构参数

v1.0_20190824

注：（1）所有计量单位均为 mm。

（2）若无特殊说明，所有公差均为 ± 0.15

1. 安装固定方式

□ 胶水

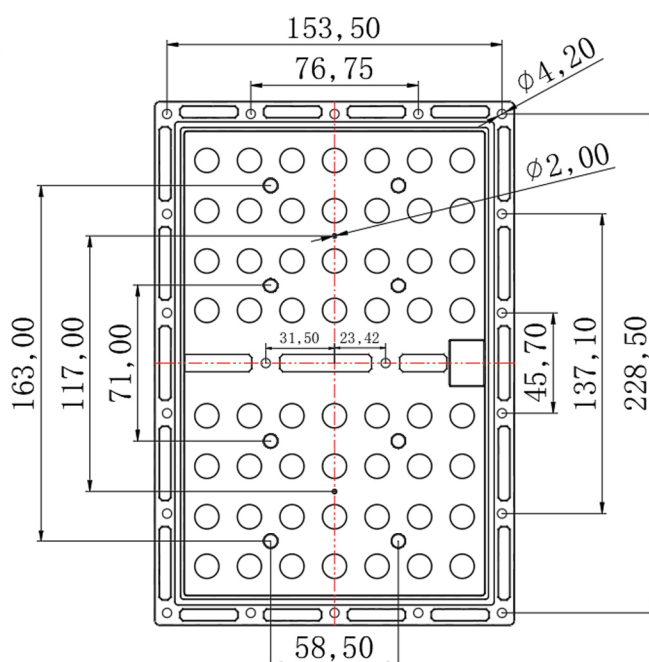
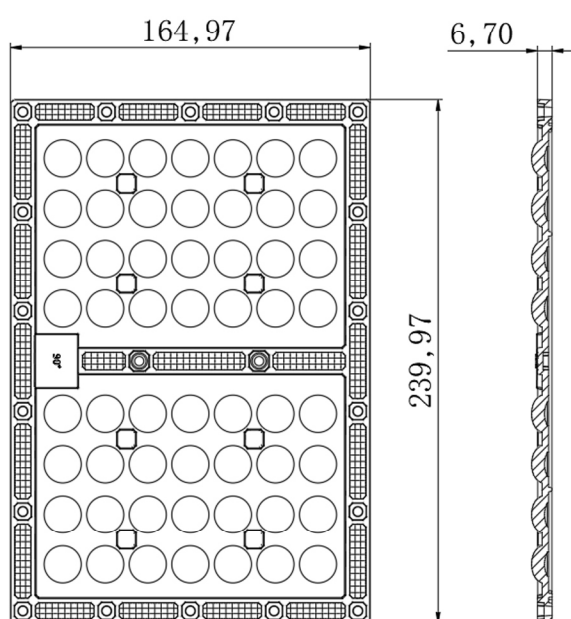
■ 螺丝

□ 胶带

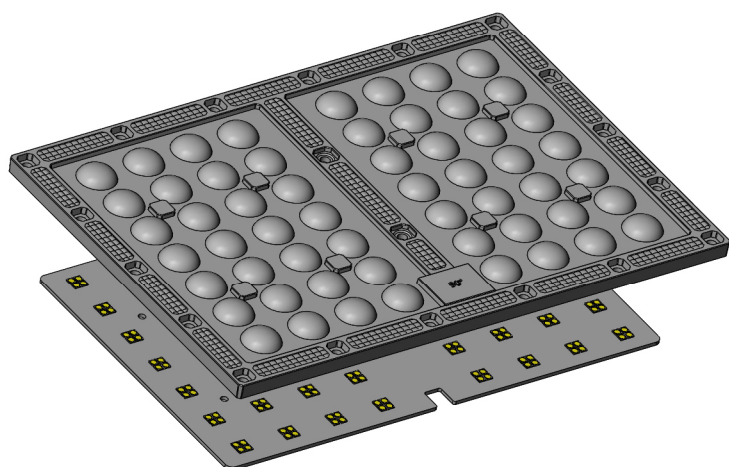
□ 固定圈

□ 支架


2. 透镜尺寸



3. 装配指示



4. 透镜装配视图

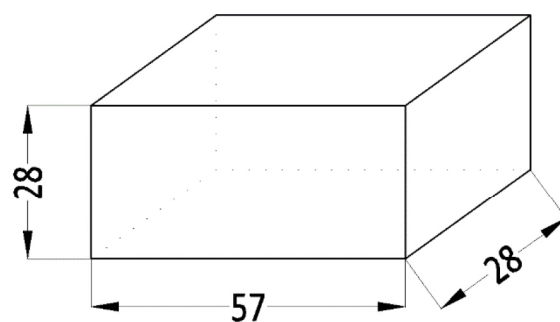
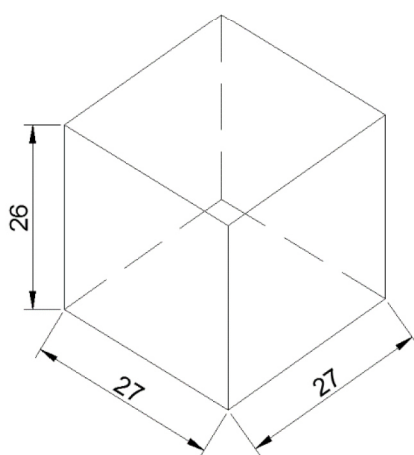


HH-256-56×4-xx-PH3030

包装规格

v1.0_20190824

项目	数量	全部	尺寸(L*W*H)	毛重
内盒	2	50PCS	27*27*26cm	
外箱	1	100PCS	57*28*28cm	



Note:

