
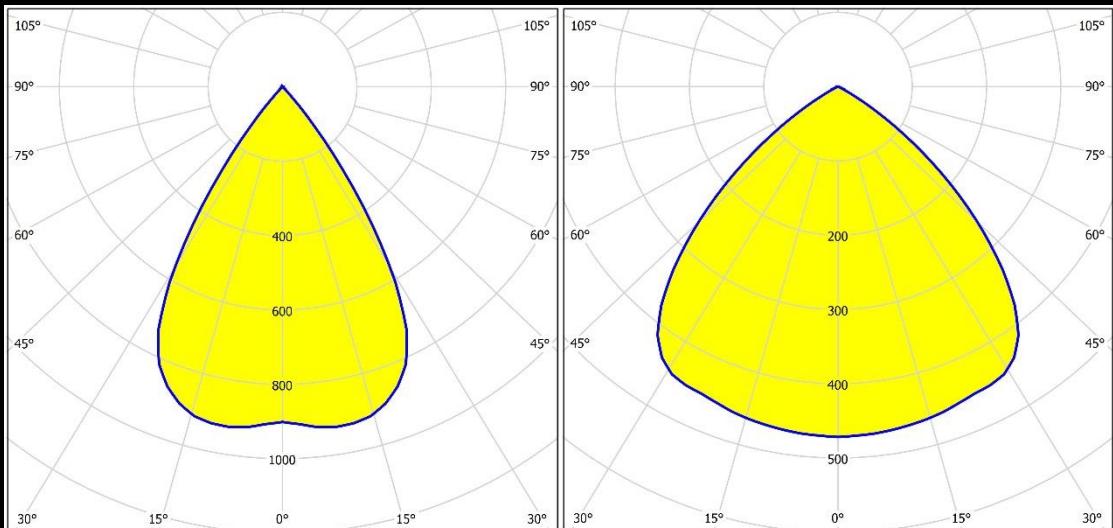


# 产品数据表

HH-337-24×4-xx-PH3030

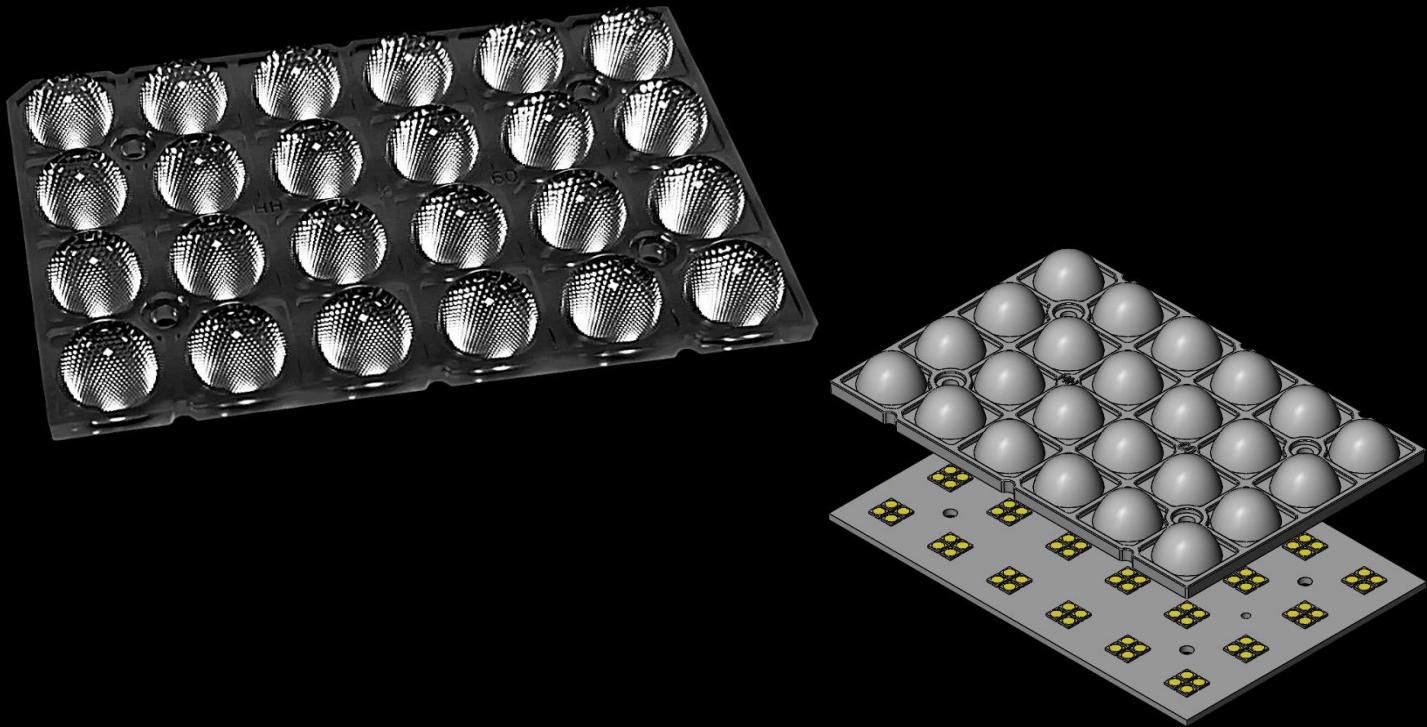

深圳市汉辉光电有限公司  
shenzhen hanhui photoelectric co.,Ltd.

地址：深圳市宝安区石岩街道石龙仔社区恒昌荣高科科技园3栋3楼  
ADD: Area A No.3 Building 3th Floor, Hengchang Rong Industrial  
park shiyan, shilong community, Bao'an District, shenzhen, china  
TEL: 86-755-29232420 FAX: 86-755-83723765  
<http://www.szhanhui.com> <http://linsen4880.1688.com>



# 产品数据表

## 目录

HANHUI® 汉辉  
让光更完美

v1.0\_20200314

基本信息	.....	P.1
光学参数	.....	P.2
结构参数	.....	P.3
包装规格	.....	P.4

### \*产品编号说明

**HH-337-24×4-XX-PH3030**

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

**H1**: 公司拼音首字母 (Han Hui)

**H2**: 所属模具模号

**H3**: 光学面数量

**H4**: 单个光学面内灯珠数量

**H5**: 透镜角度/类型 (如: 60、90、T2M、T3M)

**H6**: 光源厂家 (如: 科锐 CR、三星 SS、飞利浦 PH.....)

**H7**: 光源尺寸 (如:2835、3030、3535、.....)



## ◆ 特征&典型应用

- 2种不同配光角度
- 效率高
- 均匀度优良
- 透镜无支架
- 投光灯

## ◆ 材质信息

透镜材料：PC 1225Z

工作温度范围：-40°C ~ +110°C (上限值+120°C)

存储温度范围：-40°C ~ +110°C (上限值+120°C)



\*400nm~700nm可见光平均透过率>90%

## ◆ 使用注意事项

1. 如有必要，用软性肥皂、水和软布清洗透镜。
2. 禁止用工业溶剂清洗透镜，例如酒精。
3. 拿透镜时请带手套，因为皮肤油会影响透镜光学特性。



# 光学参数

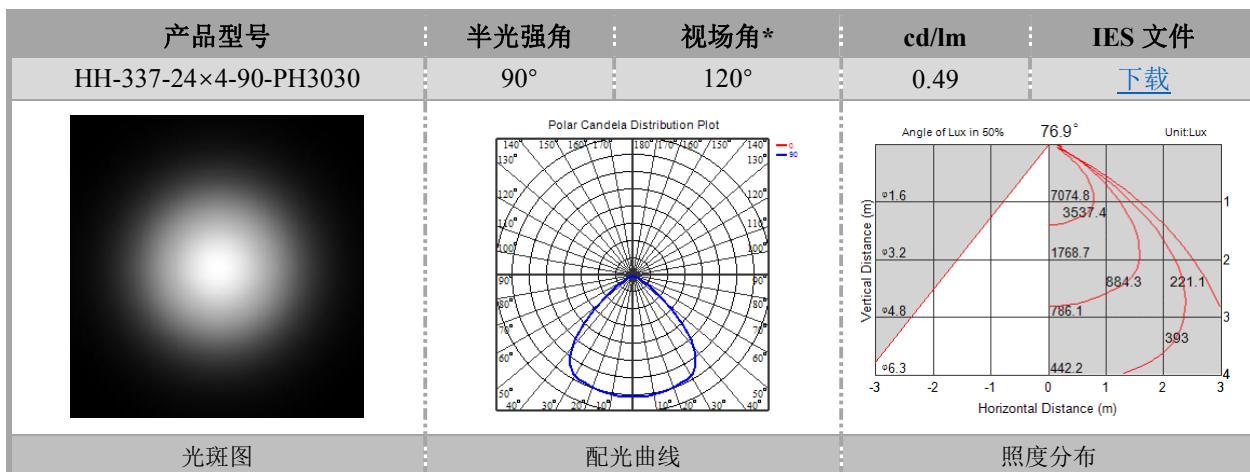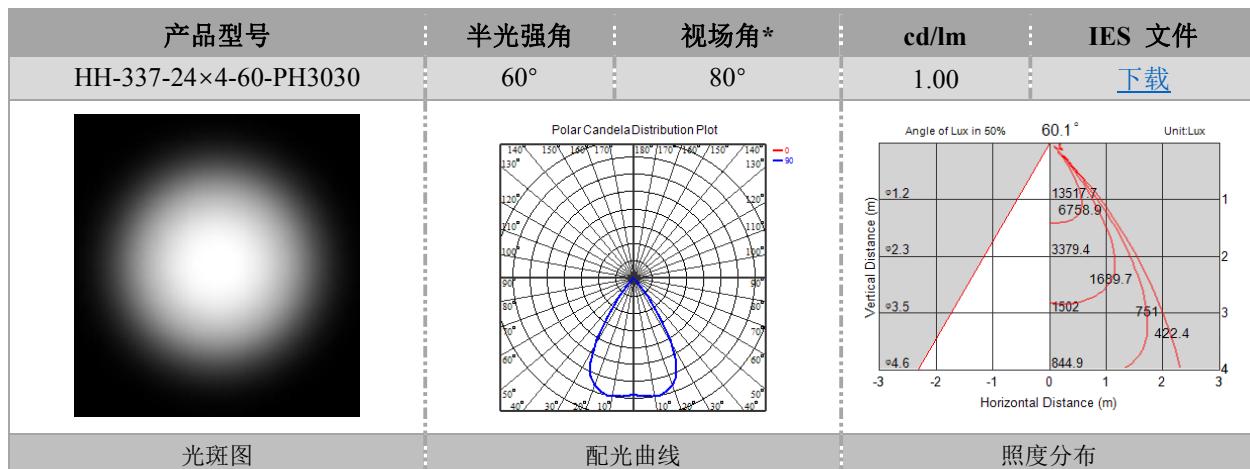**v1.0\_20200314**


## 结构参数



v1.0\_20200314

注: (1) 所有计量单位均为 mm。  
(2) 若无特殊说明, 所有公差均为±0.15


## 1. 安装固定方式

 胶水 螺丝 胶带 固定圈 支架


## 2. 透镜尺寸

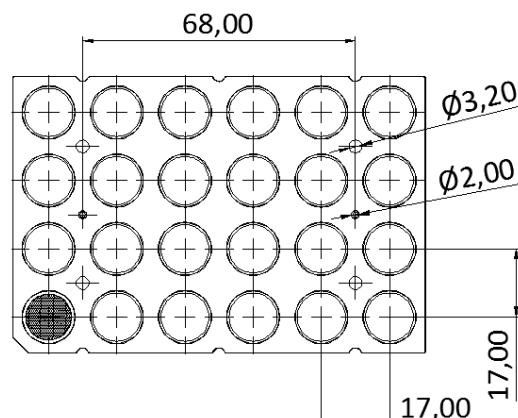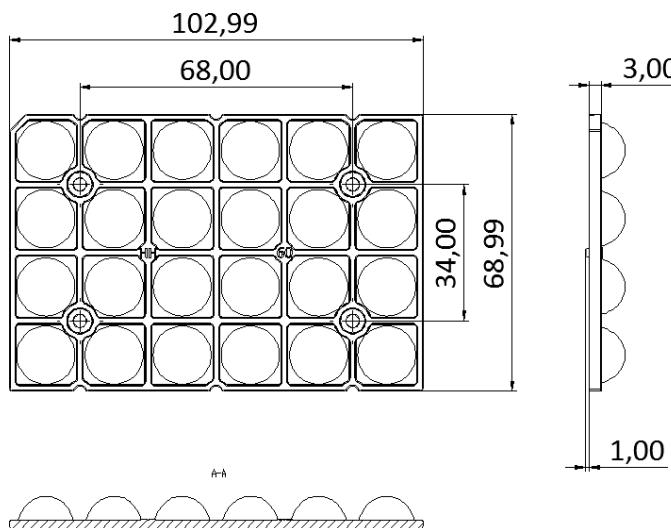

## 3. 装配指示

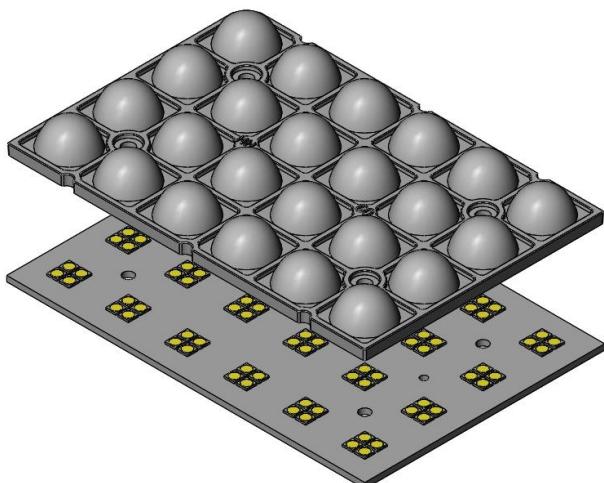

## 4. 透镜装配视图



HH-337-24×4-xx-PH3030

## 包装规格

v1.0\_20200314

项目	数量	全部	尺寸 (L*W*H)	毛重
内盒				
外箱				



Note:

