
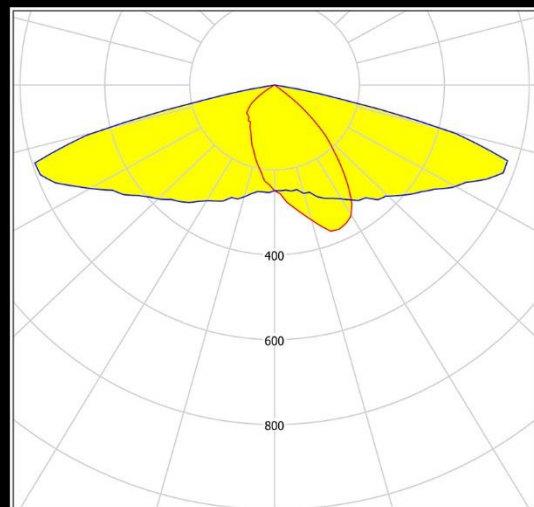


产品数据表

HH-118-80×1-xx-PH3030

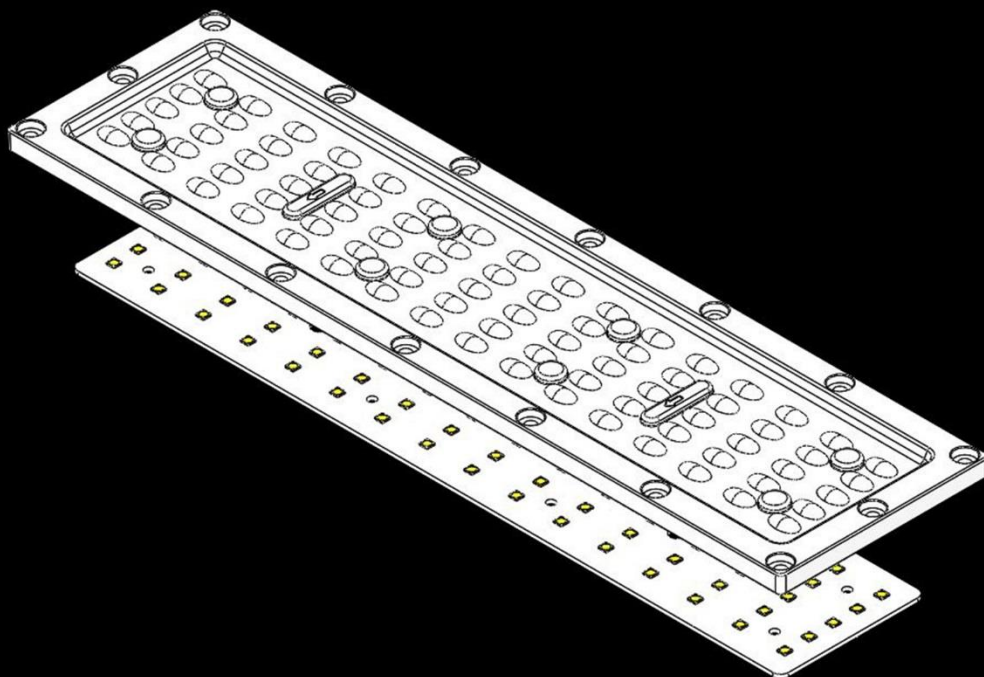

深圳市汉辉光电有限公司

shenzhen hanhui photoelectric co.,Ltd.

地址：深圳市宝安区石岩街道石龙仔社区恒昌荣高科科技园3栋3楼
ADD: Area A No.3 Building 3th Floor,Hengchang Rong Industrial
park shiyan,shilong community,Bao'an District,shenzhen,china

TEL:86-755-29232420 FAX:86-755-83723765
http://www.szhanhui.com http://linsen4880.1688.com



| | | |
|------|-------|-----|
| 基本信息 | | P.1 |
| 光学参数 | | P.2 |
| 结构参数 | | P.3 |
| 包装规格 | | P.4 |

*产品编号说明

HH-118-80 × 1-xx-PH3030

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

H1: 公司拼音首字母 (Han Hui)

H2: 所属模具模号

H3: 光学面数量

H4: 单个光学面内灯珠数量

H5: 透镜角度/类型 (如: 60、90、T2M、T3M)

H6: 光源厂家 (如: 科锐CR、三星SS、飞利浦PH……)

H7: 光源尺寸 (如:2835、3030、3535、……)



HH-118-80×1-xx-PH3030

基本信息

v1.0_20181122

◆ 特征&典型应用

- 1种不同配光角度
- 效率高
- 均匀度优良
- 透镜无支架
- 路灯

◆ 材质信息

透镜材料：PC 1225Z

工作温度范围：-40℃~+110℃（上限值+120℃）

存储温度范围：-40℃~+110℃（上限值+120℃）

*400nm~700nm可见光平均透过率>90%

◆ 使用注意事项

1. 如有必要，用软性肥皂、水和软布清洗透镜。
2. 禁止用工业溶剂清洗透镜，例如酒精。
3. 拿透镜时请带手套，因为皮肤油会影响透镜光学特性。




HH-118-80×1-xx-PH3030


光学参数


v1.0_20181122

| 产品型号 | 半光强角 | 配光类型 | IES 文件 |
|--------------------------|--------|------|--------------------|
| HH-118-80×1-60150-PH3030 | 60×150 | T2-M | 下载 |

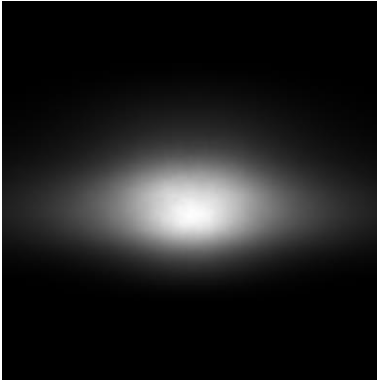


Polar Candela Distribution Plot

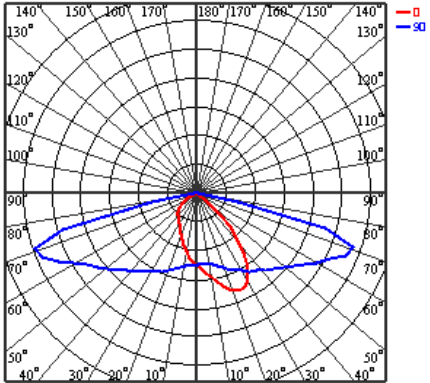

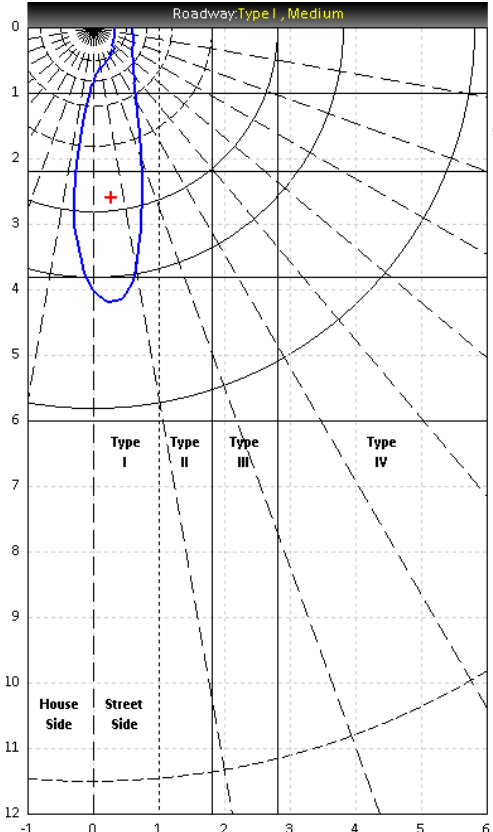

道路模拟结果（双向六车道、R3W3、ME4a）

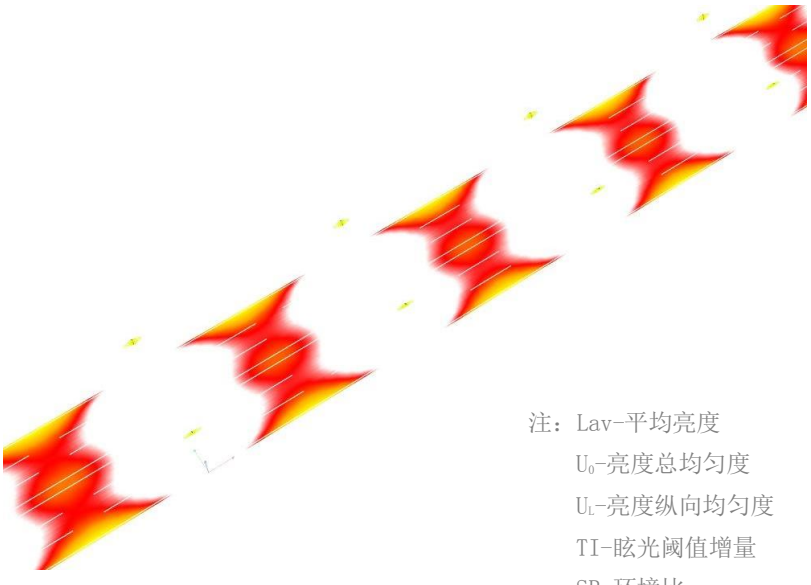

| 推荐配置参数 | |
|----------------|---------|
| 光通量 | 42000lm |
| 布灯方式 | 两侧对称 |
| 安装高度 | 12m |
| 灯杆距离 | 36m |
| 道路宽度 | 20.5m |
| 灯具仰角 | 0° |
| 突出部分 | 1.5m |
| 道路模拟参数 | |
| Lav | 3.67 |
| U ₀ | 0.61 |
| U _L | 0.85 |
| TI(%) | 11 |
| SR | 0.77 |

注：Lav-平均亮度
 U₀-亮度总均匀度
 U_L-亮度纵向均匀度
 TI-眩光阈值增量
 SR-环境比



HH-118-80×1-xx-PH3030

结构参数


v1.0_20181122

注：(1) 所有计量单位均为 mm。
(2) 若无特殊说明，所有公差均为 ±0.15


1. 安装固定方式

- 胶水
 螺丝
 胶带
 固定圈
 支架


2. 透镜尺寸

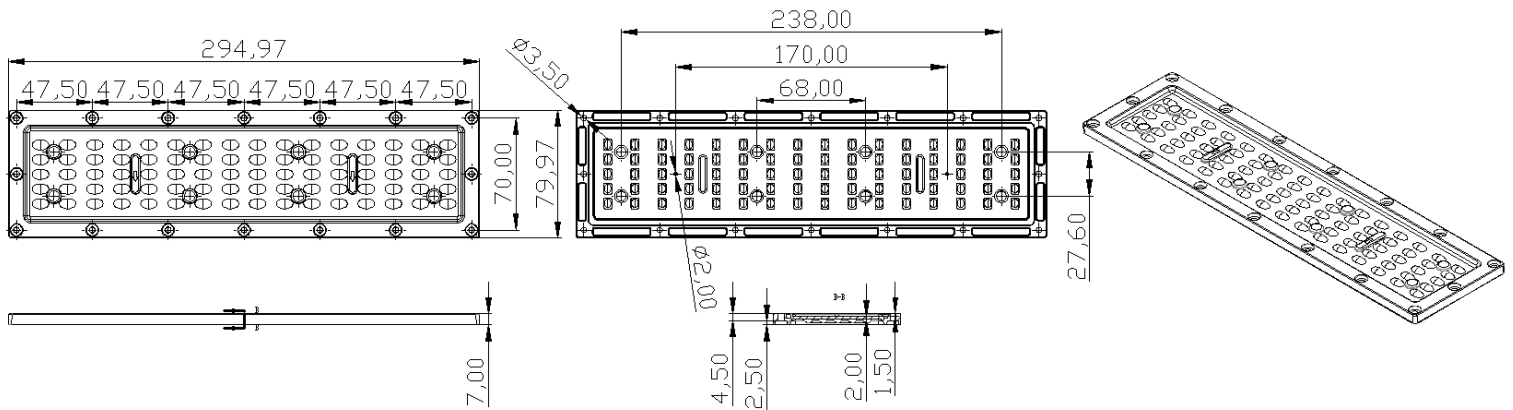

3. 装配指示

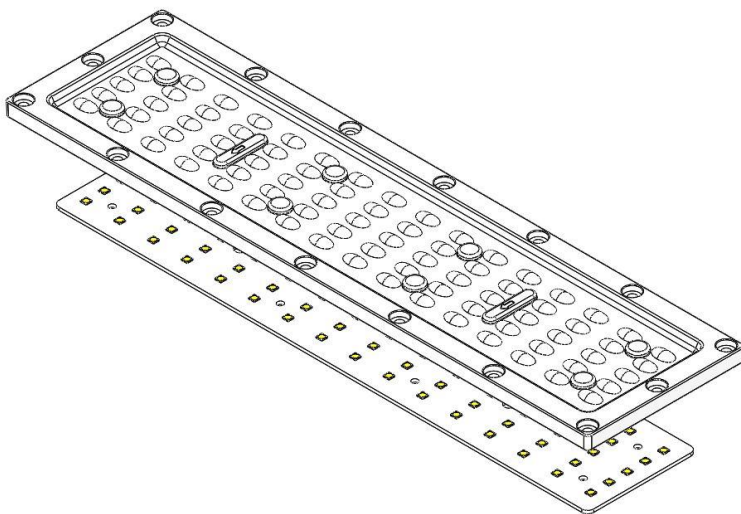

4. 透镜装配视图



HH-118-80×1-xx-PH3030

包装规格

v1.0_20181122

| 项目 | 数量 | 全部 | 尺寸(L*W*H) | 毛重 |
|----|----|----|-----------|----|
| 内盒 | - | - | - | - |
| 外箱 | - | - | - | - |

Note:

